

PLEXO™

Sigurnost u svim vremenskim uvjetima



PROIZVODI I SISTEMI ZA ELEKTRIČNU I DIGITALNU
INFRASTRUKTURU OBJEKATA

 **legrand**®




Sadržaj

- str.4 **Plexo™ stil**
nešto za svačiji ukus
- str.6 **Plexo™**
sloboda instalacije
- str.8 **Plexo™**
horizontalno ili vertikalno
- str.10 **Plexo™**
robustan i prilagodljiv
- str.12 **Plexo™**
više od 100 dostupnih funkcija
- str.14 **Plexo™**
upravljanje rasvjetom
- str.16 **Plexo™ funkcije**
sigurnost i punjenje električnih vozila
- str.18 **Plexo™ funkcije**
otkrijte sve mogućnosti
- str.20 **Plexo™ with Netatmo**
povezivi proizvodi
- str.22 **Kataloške stranice**



Jedinstveno **ime**, i **suvremeni** dizajn

Optimalan izbor uređaja i dodatnog pribora otpornih na vremenske uvjete, Plexo usvaja sve **trenutne trendove** uklopljene u **moderan dizajn**.
Dizajn s karakterom.
Kompletna ponuda uređaja.

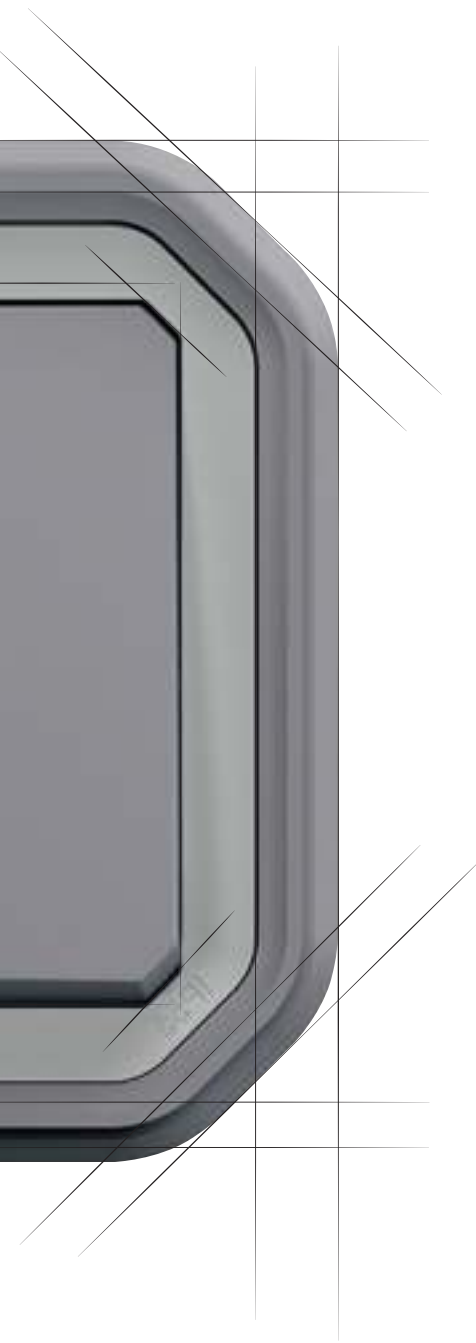

Bez ograničenja primjene uređaja

Plexo linija proizvoda ožičenja je dizajnirana za **zaštitu** priključenih uređaja od prskanja vode i nakupljanja prašine i drugih nečistoća.

Instalirajte Plexo:

- u prostorijama s **vlagom** : garaže, profesionalne kuhinje, i slično
- **vanjskim prostorima**: trgovački centri, javna ili privatna parkirališta, radni prostori i slično.

Dostupan za **nadžbuknu montažu** prilikom renovacije ili **podžbuknu montažu** za neupadljivu, diskretnu završnu obradu.



Plexo™ stil

nešto za svačiji ukus

Linija proizvoda je proširena u **4 boje** kako bi se proizvodi uklopili u svaki prostor ili lokaciju.

Time će **svi vaši projekti**, bilo vanjski ili unutarnji, dobiti uz funkciju i estetiku koju želite.



Moderno



Antracit

Osnovno



Siva



Čisto



Bijela

Prirodno



Pijesak

Plexo™ **LEGRAND PATENT**

sloboda instalacije



Plexo linija proizvoda donosi kompletan redizajn arhitekture uređaja. Otkrijte novi koncept pokrivnih tipki mehanizama, dubine i **prostora** oko mehanizama, što iznimno pojednostavljuje **ožičavanje uređaja**.



Garancija **jednostavnosti instalacije**

BRZO I LAKO 

- Dvostruko povećanje prostora za ožičenje.
- Dodatno pojednostavljena instalacija.
- Sloboda ožičenja i dodavanja uređaja.

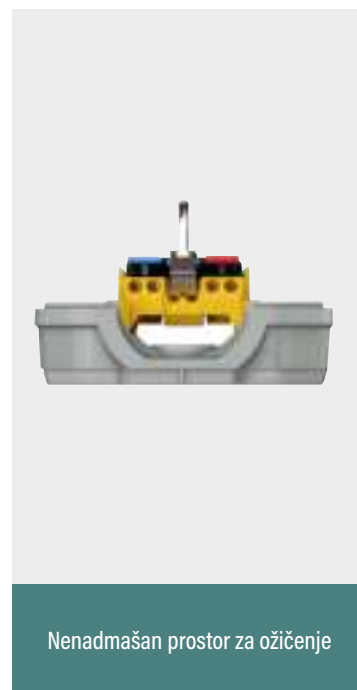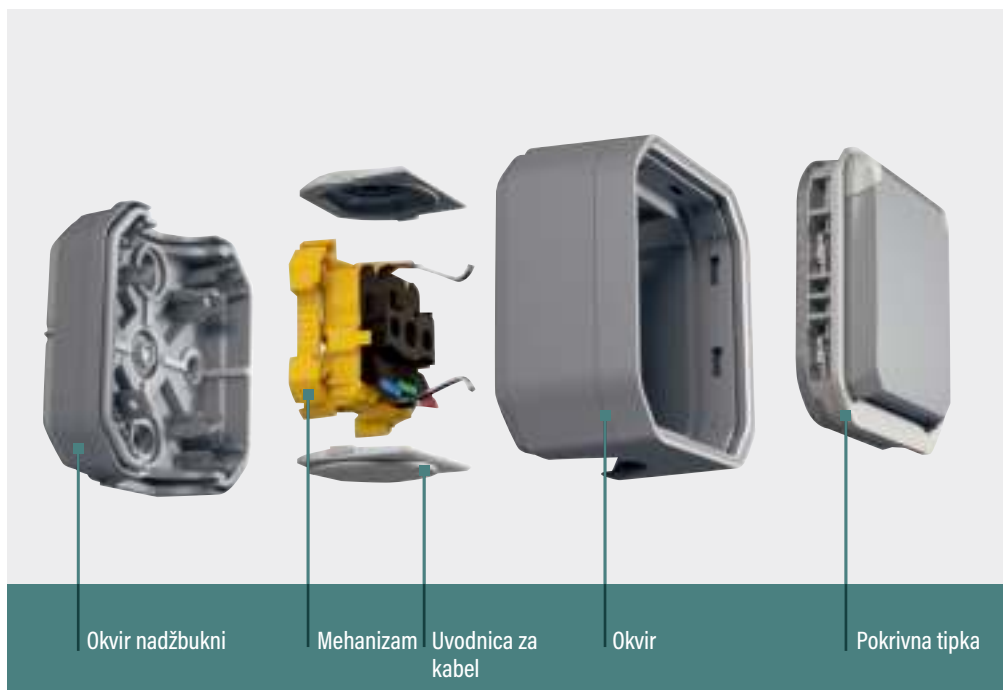



Bez alata

Lako vađenje mehanizama.




Učvršćuje se i izvlači bez upotrebe alata.

Ožičite proizvode kako želite

2 mogućnosti načina ožičenja.

Mehanizam izvan kućišta

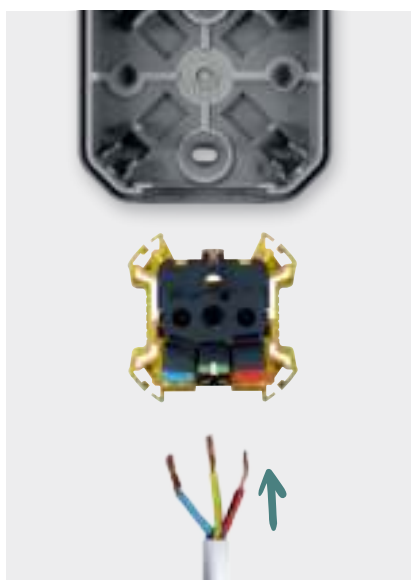

Ožičite proizvod i jednostavno ga učvrstite u kućište.

Mehanizam u kućištu



Jednostavno ožičenje zbog minimalne dubine okvira.

Plexo™ **LEGRAND PATENT**

horizontalno ili vertikalno

Plexo **se može prilagoditi svakoj situaciji i jednostavno ga je instalirati** i kao višestruke povezane mehanizme.



Uštedite vrijeme na vašim projektima...

BRZO  **OKRETNO** 

Isti kataložki broj za nadžbukne kutije ili podžbukne nosače, **bilo za vodoravnu ili horizontalnu instalaciju.**





... iskoristite još **više fleksibilnosti**

Nema potrebe za alatom, samo pričvrstite i zakrenite mehanizam i posao je gotov!



Odvrnite, zakrenite i ponovno spojite

Ponovno postavite pokrivnu tipku mehanizma

Plexo™

robustan i prilagodljiv
svakoj situaciji

Kućište i okvir proizvoda daju dodatnu krutost čak i na neravnoj površini.

Redizajnirane membrane i brtvljenje na glavnim montažnim točkama čine ovaj proizvod iznimno otpornim na vremenske uvjete.

IP 55 zaštita daje sigurnost korištenja u bilo kojem okruženju i instalaciji.



VODOODBOJNO




ROBUSNO



**LEGRAND
PATENT**




Brтва između pokrova mehanizma i okvira

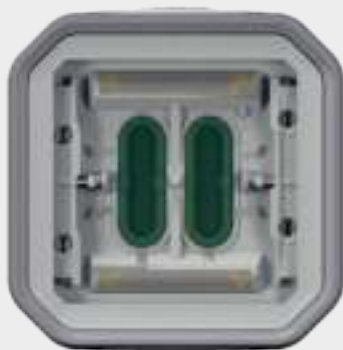

Unutarnja membrana sklopke



Brтва između pokrova mehanizma i okvira.
Poboljšava otpornost na vremenske uvjete

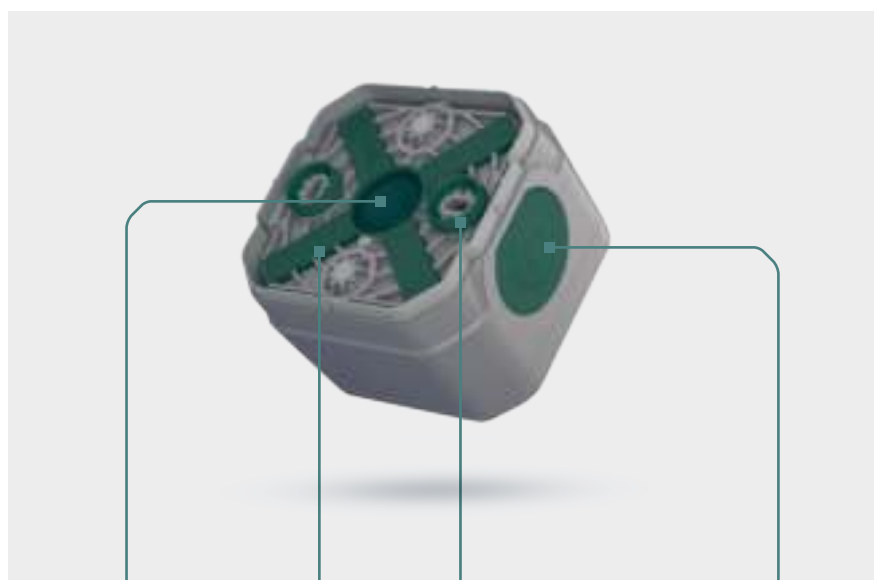


Brtva koja poboljšava otpornost na vremenske uvjete kada je ulaz kabela sa stražnje strane

Ojačanje kućišta

Brtva preko rupe za pričvršćivanje

Uvodnica za cijevi

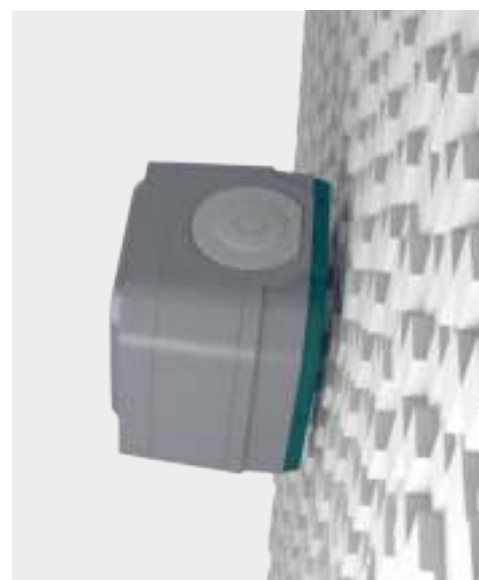

Brtva na kućištu proizvoda koja kompenzira deformacije i neravnine na površinama gdje se proizvod instalira.

Plexo™

više od 100 dostupnih
funkcija

Uz iznimno široku paletu mehanizama, Plexo je dostupan u podžbuknoj i nadžbuknoj verziji, i verziji i s kompletnim mehanizmima ili modularnoj verziji kako bi zadovoljio:

- **sve zahtjeve instalacije i korištenja:** obične ili serijske sklopke, sa ili bez indikatora, detektori pokreta, višestruke utičnice, i druge.
- **svi objekti i vrste primjene:** komercijalni sektor, industrija, rezidencijalni objekti i ostalo.

S **Mosaic adapterom**, dobivate i još veći izbor funkcija koje možete ugraditi u Plexo kućišta.





Sklopke s ključem

Sklopke s ključem omogućuju vam da ograničite kontrolu strujnog kruga kako biste spriječili prerano isključenje i/ili uključenje struje u primjerice logističkim ili industrijskim objektima.



Ronis no. 455 sklopka s ključem



Tipkalo s ključem

Plexo™

upravljanje rasvjetom

Serijska izmjenična sklopka i reverzibilni mehanizam

Serijska izmjenična sklopka i reverzibilni mehanizam posjeduju **nekoliko funkcija u jednom kataloškom broju.**

Jednostavnim zakretanjem od 1/4 mijenjate s jedne funkcije u drugu.

Ovi proizvodi su idealni za smanjenje vaših **zaliha proizvoda** i za brzo provođenje **popravaka** te općenito čine fleksibilnim sve poslove **održavanja!**



INOVATIVNO



PAMETNO



Serijska sklopka: proizvod **3 u 1**

Serijska sklopka ima mogućnost 3 funkcije:

Mod rada tipkalo
Mod rada izmjenična sklopka



Način rada promijenjen s 1/4 okretaja



Dvostruko tipkalo




Dvostruka izmjenična sklopka



Izmjenična sklopka + izmjenično tipkalo



Reverzibilni mehanizam: proizvod **5 u 1**
omogućuje stvaranje 5 mehanizama za kontrolu rasvjete:

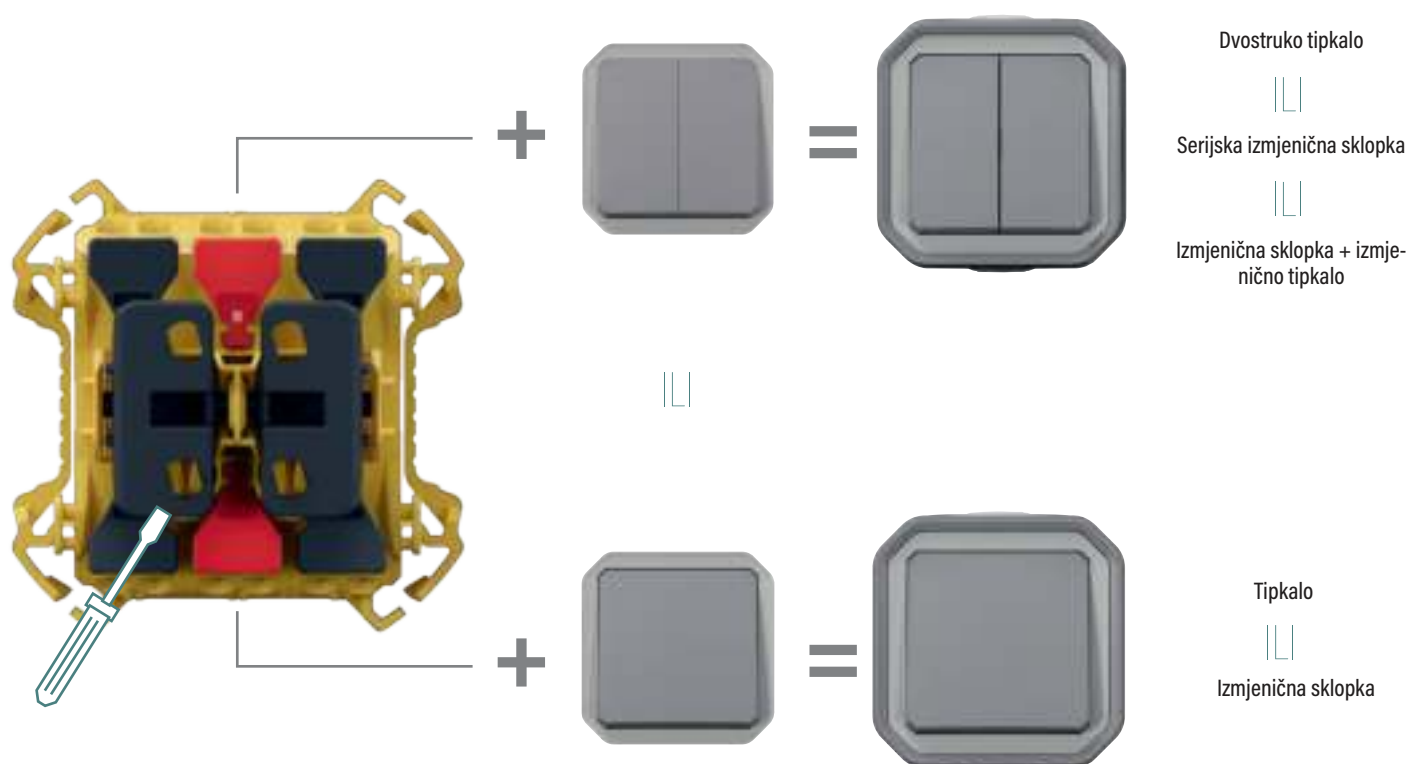

Plexo™ funkcije:

Sigurnost i punjenje električnih vozila

Jednostavna i modularna, Plexo linija proizvoda **proširuje** vašu potrebu za energijom i može se lako prilagoditi **svakoj lokaciji, stilu uređenja i vrsti primjene**.

2P+E utičnice

Zahvaljujući **jednostavnoj montaži**, Plexo utičnice možete spojiti **bez alata** upotrebom **predožičenih mehanizama ili onih s automatskim priključcima**.

Dostupne s do **3 mehanizma** za **horizontalnu** ili **vertikalnu** instalaciju, ove utičnice omogućuju napajanje električnih uređaja u **vlažnim prostorima** ili **vanjskim prostorima**, i jamče **otpornost na vremenske uvjete** i **robustnost**.

U asortimanu ćete pronaći i utičnicu namijenjenu **električnim biciklima**, koja se može lako prepoznati zahvaljujući piktogramu.



Predožičene dvostruke i trostruke utičnice

Kompletan proizvod, spreman za instalaciju



Horizontalna trostruka 2P+E



Horizontalna dvostruka 2P+E



Green'Up Access **INOVATIVNO** **PAMETNO**

Otkrijte Green'up Access utičnicu u novom Plexo dizajnu!

Ova **izdržljiva utičnica**, namijenjena korištenju s električnim i plug-in hibridnim vozilima, sadrži **ekskluzivni Legrand patentirani sistem***. Može **osloboditi** maksimalnu snagu iz utičnice u kontaktu s vozilom.

Samim time je u mogućnosti puno brže puniti električno ili plug-in hibridno vozilo od standardne kućne utičnice!

**Da bi utičnica ispravno radila, vozilo mora biti kompatibilno s GREEN'UP SYSTEM tehnologijom. Za više informacija obratite nam se direktno na kontakte navedene na poleđini ovog dokumenta.*



Može biti nadžbukna,
podžbukna ili višestruka

Plexo™ funkcije:

Otkrijte sve mogućnosti

Mosaic™ adapter s poklopcem

Mosaic™ adapter sa sigurnosnim poklopcem safety omogućuje vam da uključite sve Mosaic™ mehanizme, bez nosivog okvira, u Plexo IP 55 kućišta čineći ih time otpornima na vremenske uvjete i fizička oštećenja bez obzira na korišteni mehanizam.



Proširuje raspon mogućnosti korištenja, na primjer, USB Tip-C, RJ 45, TV utičnice, i drugo.

Skladan dizajn

Plexo™ i Mosaic™ u savršenoj harmoniji!

Antracit mehanizmi



Kutija s membranskim uvodnicama

+



Adapter

+



USB punjač

=



Sivi mehanizmi



Kutija s membranskim uvodnicama

+



Adapter

+



HDMI utičnica

=



Bijeli mehanizmi



Kutija s membranskim uvodnicama

+



Adapter


+



TV utičnica

=



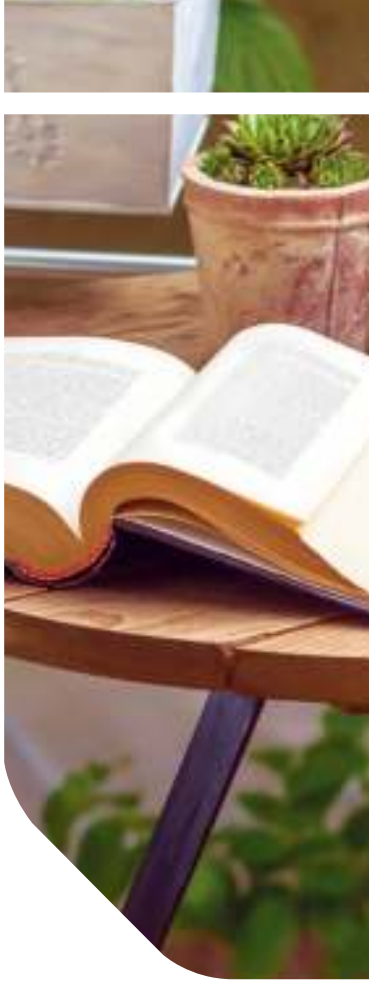

Plexo™

with Netatmo

Plexo™ with Netatmo, predstavlja povezive Plexo™ mehanizme, koji se mogu koristiti za upravljanje rasvjetom, roletama i električnim uređajima lokalno ili daljinski putem aplikacije Home + Control.

Naravno prethodno je potrebna instalacija "with Netatmo" gateway uređaja iz nekog od programa ožičenja.

Dovršite vašu povezivu instalaciju s bežičnim sklopkama, kojima možete upravljati dodiranjem tipke, glasom putem glasovnih asistenata (Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant), a možete upravljati i daljinski vašim pametnim telefonom korištenjem aplikacije Home + Control.



Home + Control





POVEZIVOST



Ugasite svjetla dodirnom, vašim glasom (pomoću glasovnog asistenta) ili korištenjem vašeg pametnog telefona.

Primiti obavijesti na svom pametnom telefonu - nestanak struje ili pratite potrošnju spojenog uređaja.

Upravlajte rasvjetom i povezivim utičnicama korištenjem mehanizama koje nije potrebno ožičiti ili napajati baterijama.



Poveziva sklopka za regulaciju rasvjete



2P+E utičnica - 16 A



Samonapajajući mehanizmi za rasvjetu
(bez žica, bez baterija)

Funkcije	KOMPLETNI MEHANIZMI nadžbukna ugradnja			
	● Siva	● Antracit	○ Bijela	● Pijesak
REVERZIBILNI MEHANIZAM				
Reverzibilni mehanizam	0 697 19L	0 697 89L	-	-
SKLOPKE 10 A - 250 VA				
Sklopka izmjenična	0 697 11L	0 697 61L	0 697 51L	-
Sklopka izmjenična - s indikatorom	0 697 12L	0 697 21L	-	-
Osvijetljena sklopka izmjenična	0 697 13L	0 697 36L	-	-
Sklopka izmjenična 24 V - s indikatorom	1 002 77L	-	-	-
Sklopka serijska	0 697 14L	-	-	-
Sklopka serijska izmjenična ili serijsko izmjenično tipkalo	0 697 15L	0 697 75L	0 697 55L	-
Osvijetljena sklopka serijska izmjenična ili serijsko izmjenično tipkalo	-	-	-	-
Sklopka 2-polna	-	-	-	-
Sklopka 2-polna - s indikatorom	0 697 26L	-	-	-
SKLOPKE 16 A - 250 VA				
Sklopka izmjenična	-	-	-	-
Sklopka 2-polna	-	-	-	-
Sklopka 2-polna - s indikatorom	-	-	-	-
SKLOPKA 6 A				
Sklopka izmjenična bez nule - s indikatorom	-	-	-	-
BESKONTAKTNE SKLOPKE				
200 W LED za rasvjetu	-	-	-	-
1000 VA za električnu bravicu za vrata	-	-	-	-
SKLOPKA KRIŽNA				
Sklopka križna	0 697 16L	-	-	-
TIPKALA 10 A				
Tipkalo NO kontakt	0 697 20L	0 697 90L	0 697 60L	-
Tipkalo NO kontakt - s indikatorom	-	-	-	-
Osvijetljeno tipkalo NO kontakt	0 697 22L	0 697 82L	0 697 62L	-
Tipkalo preklopno	-	-	-	-
Osvijetljeno tipkalo preklopno	-	-	-	-
Osvijetljeno tipkalo preklopno s nosačem oznake	-	-	-	-
SKLOPKE S KLJUČEM				
Sklopka s ključem 2 položaja 2 NO kontakta	-	-	-	-
Sklopka s ključem 3 položaja 2 NO kontakta	-	-	-	-
Sklopka s ključem 2 položaja - za Euro bravicu	-	-	-	-
Tipkalo s ključem 3 položaja - za Euro bravicu	-	-	-	-
Euro bravica	-	-	-	-
STUBIŠNI AUTOMAT				
Osvijetljeni stubišni automat	-	-	-	-

KOMPLETNI MEHANIZMI podžbukna ugradnja				KOMPLETNI MEHANIZMI podžbukna ugradnja s nožicama				MEHANIZMI (za opremanje s nadžbuknim kutijama ili podžbuknim nosivim okvirom)			
● Siva	● Antracit	○ Bijela	● Pijesak	● Siva	● Antracit	○ Bijela	● Pijesak	● Siva	● Antracit	○ Bijela	● Pijesak
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 06L	0 698 00L	0 696 18L	0 698 09L
0 698 11L	0 698 81L	0 698 51L	-	0 698 12L	-	0 698 52L	-	0 695 11L	0 698 01L	0 696 11L	0 698 08L
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 12L	0 698 02L	0 696 12L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 13L	0 698 03L	0 696 13L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 698 15L	-	0 698 55L	-	-	-	-	-	0 695 25L	0 698 05L	0 696 25L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 26L	0 698 06L	0 696 26L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 30L	0 698 27L	0 696 27L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 23L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 27L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 28L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 15L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 86L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 95L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 21L	-	0 696 20L	-
0 698 20L	-	-	-	-	-	-	-	0 695 40L	0 698 10L	0 696 30L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 33L	-	-	-
0 698 32L	-	0 698 23L	-	-	-	-	-	0 695 42L	0 698 13L	0 696 32L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 41L	0 698 41L	0 696 31L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 36L	0 698 16L	0 696 16L	0 698 26L
0 698 24L	0 698 54L	0 698 64L	0 698 29L	-	-	-	-	0 695 44L	0 698 14L	0 696 34L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 34L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 35L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 697 06L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 697 05L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 697 95	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 04L	0 698 04L	0 696 04L	-

Funkcije	KOMPLETNI MEHANIZMI nadzbukna ugradnja			
	● Siva	● Antracit	○ Bijela	● Pijesak
AUTOMATSKA SKLOPKA SA SVJETLOSIM SENZOROM				
Automatska sklopka sa svjetlosnim senzorom	-	-	-	-
AUTOMATSKE SKLOPKE I DETEKTORI POKRETA				
Automatska sklopka bez nule - 2 žice	-	-	-	-
Automatska sklopka s nulom - 3 žice	-	-	-	-
Detektor pokreta s nulom - 3 žice	0 697 40	-	0 488 98	-
POVEZIVE SKLOPKE & REGULATORI RASVJETE				
Obična ON/OFF sklopka, wireless i bez baterije	0 698 74L	0 698 94L	0 698 84L	0 698 93L
Serijska ON/OFF switch, wireless i bez baterije	0 698 19L	0 698 36L	0 698 35L	0 698 57L
Sklopka za rolete, wireless i bez baterije	0 698 73L	0 698 83L	-	-
Regulator rasvjete - 5-125 W - LED	-	-	-	-
Regulator rasvjete - 3 žice	-	-	-	-
UPRAVLJANJE ROLETAMA				
Sklopka za rolete	-	-	-	-
Tipkalo za rolete	-	-	-	-
TERMOSTAT				
Elektronički sobni termostat	-	-	-	-
FUNKCIJE ZA NUŽNI ISKLOP - 3 A - 250 V				
Tipka za nužni isklop	-	-	-	-
Tipka za nužni isklop s ključem za reset	-	-	-	-
Tipka za nužni isklop s otpuštanjem na četvrtinu okreta	-	-	-	-
UTIČNICE - 16 A - 250 V				
2P+E - automatski priključci	0 697 30L	0 697 99L	0 697 70L	-
2P+E - automatski priključci - s bravicom	-	-	-	-
2P+E - priključci s vijcima	0 697 33L	0 697 83L	0 697 71L	-
2P+E + sklopka izmjenična - priključci s vijcima	0 697 46L	-	-	-
2 x 2P+E predožičene - horizontalne	0 697 42L	-	0 697 72L	-
2 x 2P+E predožičene - vertikalne	0 697 44L	-	-	-
3 x 2P+E predožičene - horizontalne	0 697 43L	-	-	-

KOMPLETNI MEHANIZMI podžbukna ugradnja				KOMPLETNI MEHANIZMI podžbukna ugradnja s nožicama				MEHANIZMI (za opremanje s nadžbuknim kutijama ili podžbuknim nosivim okvirom)			
● Siva	● Antracit	○ Bijela	● Pijesak	● Siva	● Antracit	○ Bijela	● Pijesak	● Siva	● Antracit	○ Bijela	● Pijesak
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 17L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 20L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 22L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 698 75L	0 698 95L	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 698 76L	0 698 96L	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 38L	0 698 98L	0 696 29L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 39L	-	0 696 38L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 08L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 47L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 48L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 49L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 70L	0 698 71L	0 696 40L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 74L	-	-	-
0 698 33L	0 698 59L	0 698 69L	-	0 698 34L	-	0 698 68L	-	0 695 71L	0 698 39L	0 696 39L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 76L	0 698 79L	0 696 75L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 77L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 78L	-	-	-

Funkcije	KOMPLETNI MEHANIZMI nadžbukna ugradnja			
	● Siva	● Antracit	○ Bijela	● Pijesak
POVEZIVE UTIČNICE - 16 A - 230 VA				
Povezive utičnice	-	-	-	-
UTIČNICE ZA PUNJENJE EV VOZILA - 16 A - 230 VA				
Utičnice za punjenje EV vozila	-	0 697 08L	-	-
Držač kabela za punjenje EV vozila	-	-	-	-
UTIČNICA ZA DIREKTNI SPOJ				
Utičnica za direktni spoj - 16 A - s držačem kabela	-	-	-	-
Utičnica za direktni spoj - 20 A - s rednom stezaljkom	-	-	-	-
Utičnica za direktni spoj - 20-32 A	-	-	-	-
UTIČNICE RJ 45				
Utičnice RJ 45 Cat. 6A STP	-	-	-	-
Utičnice RJ 45 Cat. 6 FTP	-	-	-	-
Utičnice RJ 45 Cat. 6 UTP	-	-	-	-
Mosaic adapter za utičnice RJ 45	-	-	-	-
TV UTIČNICE				
TV-R-SAT utičnice	-	-	-	-
ADAPTERI				
Osmoz adapter	-	-	-	-
Mosaic adapter s transparentnim poklopcem	-	-	-	-
Mosaic adapter s poklopcem za zaključavanje	-	-	-	-
Mosaic adapter s poklopcem u boji	-	-	-	-
Mosaic adapter bez poklopca	-	-	-	-
Mosaic adapter s fleksibilnom membranom	-	-	-	-
SLIJEPA TIPKA				
Slijepa tipka	-	-	-	-

KOMPLETNI MEHANIZMI podžbukna ugradnja				KOMPLETNI MEHANIZMI podžbukna ugradnja s nožicama				MEHANIZMI (za opremanje s nadžbuknim kutijama ili podžbuknim nosivim okvirom)			
● Siva	● Antracit	○ Bijela	● Pijesak	● Siva	● Antracit	○ Bijela	● Pijesak	● Siva	● Antracit	○ Bijela	● Pijesak
-	-	-	-	-	-	-	-	0 698 77L	0 698 97L	0 698 87L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 698 18L	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 694 94L	-	-
0 698 48L	0 698 78L	0 698 88L	-	-	-	-	-	0 695 50L	-	-	-
0 698 49L	0 698 99L	0 698 89L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 698 50L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 59L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 69L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 61L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 81L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 58L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 68L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 80L	0 698 80L	0 696 95L	0 698 38L
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 79L	0 698 45L	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 84L	0 698 30L	0 696 84L	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 82L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 87L	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0 695 37L	0 698 37L	0 696 37L	0 698 47L

Funkcije	MEHANIZMI (za opremanje s nadžbuknim kutijama ili podžbuknim nosivim okvirom)			
	● Siva	● Antracit	○ Bijela	● Pijesak
OSVIJETLJENI MODUL				
Osvijetljeni modul	0 695 83L	-	-	-
difuzor za osvjetljeni modul - prozirni	0 695 88L	-	-	-
difuzor za osvjetljeni modul - zeleni	0 695 89L	-	-	-
difuzor za osvjetljeni modul - narančasti	0 695 90L	-	-	-
difuzor za osvjetljeni modul - crveni	0 695 91L	-	-	-
NADŽBUKNE KUTIJE				
1-struka - s membranskim uvodnicama	0 696 51L	0 696 01L	0 696 89L	0 698 63L
2-struka - s membranskim uvodnicama - horizontalna ili vertikalna montaža	0 696 72L	0 696 02L	0 696 90L	0 698 67L
3-struka - s membranskim uvodnicama - horizontalna ili vertikalna montaža	0 696 80L	0 696 03L	0 696 88L	-
1-struka - s membranskim uvodnicama PG16	0 696 52L	-	-	-
1-struka - s membranskim uvodnicama ISO 20	0 696 56L	0 696 28L	0 696 86L	-
1-struka - s membranskim uvodnicama ISO 20 - 2 ulaza	0 698 46L	-	-	-
2-struka - s membranskim uvodnicama ISO 20 - 2 ulaza - vertikalna montaža	0 696 68L	0 696 10L	0 698 66L	-
NOSIVI OKVIRI				
1-struki	0 696 81L	0 696 06L	0 696 92L	0 698 90L
1-struki - s nožicama	0 696 82L	0 696 09L	0 696 93L	-
2-struki - horizontalna ili vertikalna montaža	0 696 83L	0 696 07L	0 696 94L	0 698 53L
3-struki - horizontalna ili vertikalna montaža	0 696 87L	0 696 08L	0 696 98L	-
DODATNI PRIBOR				
Lampica - 12-24-48 VA	0 694 95L	-	-	-
Lokator lampica - 230 VA	0 694 96L	-	-	-
Indikator lampica - 230 VA	0 694 98L	-	-	-
Membranska uvodnica - 1 ulaz	0 695 96L	-	-	-
Membranska uvodnica - 2 ulaza	0 695 99L	-	-	-
Spojna uvodnica	0 696 65L	-	-	-
Ulaz za kabel - 1 ulaz - ISO 20	0 696 60L	0 696 63L	0 696 62L	-
Ulaz za kabel - 2 ulaza - ISO 20	0 696 70L	0 696 73L	0 696 71L	-
Ulaz za kabel - 1 ulaz - PG 16	0 696 48L	-	-	-
Ulaz za kabel - 2 ulaza - PG 16	0 696 50L	-	-	-
Ulaz za kabel PG 16 - 7-14 mm	0 696 53L	-	-	-
Čepovi za brtvljenje rupa	0 695 98L	-	-	-
Specijalni alat za antivandal mehanizme	0 919 45	-	-	-
Standardne nožice + dodatni pribor	0 697 96L	-	-	-
Duge nožice + dodatni pribor	0 697 97L	-	-	-
Stainless steel dodatni pribor za zidne panele - visine 5 cm	0 694 92L	-	-	-
Dodatni pribor za tanke pregradne zidove	0 695 97L	-	-	-

Plexo™ kompletni mehanizmi nadžbukna ugradnja IP55

sklopke i tipkala



0 697 19L



0 697 61L



0 697 55L



0 697 22L

Mehanizmi se isporučuju kompletni

Pakiranje	Kat.br.	Reverzibilni mehanizam
1	0 697 19L	IP 55 - IK 08. Automatski priključci Omogućuje stvaranje 5 funkcija: - izmjenična sklopka ili izmjenično tipkalo - serijska izmjenična sklopka ili serijsko izmjenično tipkalo - izmjenična sklopka + tipkalo (lijevo ili desno) Isporučeno kao serijsko izmjenično tipkalo s dvije tipke Isporučuje se s ukrasnim okvirom i pokrivnim tipkama mehanizma
1	0 697 89L	

10	0 697 11L	Sklopka 10 A - 250 V\sim IP 55 - IK 08. Automatski priključci
10	0 697 61L	Sklopka izmjenična <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ○ Bijela
10	0 697 51L	
10	0 697 12L	Sklopka izmjenična s indikatorom Isporučena s 230 V \sim lampicom koju je potrebno ožičiti sa sabirnicom
10	0 697 21L	<ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit
5	0 697 13L	Sklopka izmjenična osvijetljena Isporučena s 230 V \sim lampicom koju je potrebno ožičiti
5	0 697 36L	<ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit
5	0 697 14L	Sklopka serijska <ul style="list-style-type: none"> ● Siva
5	0 697 26L	Sklopka 2-polna - s indikatorom <ul style="list-style-type: none"> ● Siva
5	0 697 16L	Sklopka križna <ul style="list-style-type: none"> ● Siva

Pakiranje	Kat.br.	Sklopka izmjenična 10 A - 24 V \sim - s indikatorom
10	1 002 77L	Isporučena s 24 V \sim lampicom koju je potrebno ožičiti sa sabirnicom <ul style="list-style-type: none"> ● Siva

Pakiranje	Kat.br.	Sklopka serijska izmjenična/serijsko izmjenično tipkalo - 10 A - 250 V \sim
10	0 697 15L	IP 55 - IK 08. Automatski priključci Isporučuje se kao serijsko tipkalo Omogućuje stvaranje 3 funkcije: - serijska izmjenična sklopka - serijsko izmjenično tipkalo - izmjenična sklopka + tipkalo
10	0 697 75L	
10	0 697 55L	

Pakiranje	Kat.br.	Tipkala 10 A
10	0 697 20L	IP 55 - IK 08. Automatski priključci Tipkalo NO kontakt <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ○ Bijela
10	0 697 90L	
10	0 697 60L	
10	0 697 22L	Osvijetljeno tipkalo NO kontakt Isporučeno s 230 V \sim lampicom koju je potrebno ožičiti <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ○ Bijela
10	0 697 82L	
10	0 697 62L	


Plexo™ kompletni mehanizmi IP55

detektor pokreta



0 697 40

Mehanizmi se isporučuju kompletni

Pakiranje	Kat.br.	Detektor pokreta
		IP 55 - IK 04 - 3 žice s nulom Automatski priključci Za kontrolu rasvjete detektiranjem pokreta Maksimalna opterećenja: - 2000 W for sa žarnom niti, halogen 230 V i halogene 12 V lampe, - 1000 VA za fluorescentne cijevi i kompaktne fluorescentne lampe Podešavanje vremena između 12 s i 16 min. Kut detekcije: 360° Prag uključjenja osvjetljenja : 5 do 1275 lux Domet od 0 do 12 m s visinom instalacije od 2.50 m. Minimalna visina instalacije: 1.70 m S pomičnom glavom Dim. 90 x 91 mm (promjer: 91 mm)
1	0 697 40	 ● Siva
1	0 697 80	○ Bijela
1	0 488 98	○ Bijela - maloprodajno pakiranje








Plexo™ kompletni mehanizmi IP55

utičnice



0 697 43L

IP 55 - IK 08. Mehanizmi se isporučuju kompletni

Pakiranje	Kat.br.	Utičnice 16 A - 250 V~
		Sa zaštitom za djecu 2P+E utičnice - automatski priključci ● Siva ● Antracit ○ Bijela
10	0 697 30L	
10	0 697 99L	
10	0 697 70L	
		2P+E utičnice - priključci s vijcima ● Siva ● Antracit ○ Bijela
10	0 697 33L	
10	0 697 83L	
10	0 697 71L	
		Predožičene utičnice - 16 A - 250 V~
		2 x 2P+E utičnice - priključci s vijcima ● Siva - horizontalna montaža ○ Bijela - horizontalna montaža
5	0 697 42L	
5	0 697 72L	
		● Siva - vertikalna montaža
5	0 697 44L	
		3 x 2P+E utičnice - priključci s vijcima ● Siva - horizontalna montaža
5	0 697 43L	
		2P+E utičnica + izmjenična sklopa- priključci s vijcima ● Siva - horizontalna ili vertikalna montaža
5	0 697 46L	
		Utičnica za punjenje električnih bicikala i romobila Automatski priključci Zaštita za djecu S oznakom bicikla na poklopcu 2P+E - 16 A - 250 V ● Antracit
1	0 697 84L	

Plexo™ kompletni mehanizmi podžbukna ugradnja IP 55

sklopke, tipkala, utičnice i direktni spoj kabela - instalacija s nožicama



0 698 81L



0 698 29L



0 698 88L

IP 55 - IK 08. Mehanizmi se isporučuju kompletni
Instalacija s nožicama Kat.br. 0 697 96L i 0 697 97L (str. 37), osim Kat.br. 0 698 50L

Pakiranje	Kat.br.	Sklopke 10 A - 250 V~
10	0 698 11L	Izmjenična sklopka - automatski priključci ● Siva ● Antracit ○ Bijela
10	0 698 81L	
10	0 698 51L	
5	0 698 12L	Izmjenična sklopka - s nožicama ● Siva ○ Bijela
5	0 698 52L	
10	0 698 15L	Serijska sklopka/tipkalo - 10 A - 250 V~ Automatski priključci Supplied as a serijsko izmjenično tipkalo Allows to create 3 functions: - serijska izmjenična sklopka - serijsko izmjenično tipkalo - two-way switch + tipkalo preklopno ● Siva ○ Bijela
10	0 698 55L	
5	0 698 24L	Tipkala 10 A Automatski priključci Osvjetljeno tipkalo preklopno s nosačem oznaka NO + NC contact Isporučeno s 12 V~ to be wired Can be equipped with 230 V~ lamp Kat.br. 0 694 96L ● Siva ● Antracit ● Pijesak ○ Bijela
5	0 698 54L	
5	0 698 29L	
5	0 698 64L	
10	0 698 20L	Tipkalo NO kontakt ● Siva
10	0 698 32L	Osvjetljeno tipkalo NO kontakt Isporučeno s 230 V~ lamp to be wired ● Siva ○ Bijela
10	0 698 23L	

Pakiranje	Kat.br.	Utičnice 16 A - 250 V~
10	0 698 33L	2P+E - priključci s vijcima ● Siva ● Antracit ○ Bijela
10	0 698 59L	
10	0 698 69L	
10	0 698 34L	2P+E - with claws ● Siva ○ Bijela
10	0 698 68L	
10	0 557 03	Utičnice 20 A - IP 44 Priključci s vijcima ● Siva 2P+E - 230 V~ 3P+E - 400 V~ 3P+N+E - 400 V~
10	0 557 06	
10	0 557 08	
10	0 903 59	Nadžbukna kutija Za 20 A utičnice Kat.br. 0 557 03/06/08 Dimenzije: 79 x 86 x 40 mm
10	0 698 48L	Utičnice za direktni spoj kabela Direktni spoj 16 A - 250 V~ Isporučeno s držačem kabela Ø 5 do 13 mm (3 x 2,5²) ● Siva ● Antracit ○ Bijela
10	0 698 78L	
10	0 698 88L	
1	0 698 49L	Direktni spoj 20 A s rednom stezaljkom Opremljena s 3 priključka za kabel (2.5 mm²) ● Siva ● Antracit ○ Bijela
1	0 698 99L	
1	0 698 89L	
1	0 698 50L	Direktni spoj 20 - 32 A ISO 32 : Ø12 do 25 mm ● Siva

Plexo™ kompletni mehanizmi podžbukna ugradnja IP 55

sklopke bez nožica



0 698 00L



0 695 11L



0 696 25L



0 695 26L

Mehanizmi isporučeni s pokrivnom tipkom
Instalacija s nadžbuknim kutijama ili podžbuknim okvirima (str. 37)

Pakiranje	Kat.br.	Reverzibilni mehanizam
1	0 695 06L	IP 55 - IK 08. Automatski priključci Omogućuje stvaranje 5 funkcija: - izmjenična sklopka ili izmjenično tipkalo - serijska izmjenična sklopka ili serijsko izmjenično tipkalo - izmjenična sklopka + tipkalo (lijevo ili desno) Isporučeno kao serijsko izmjenično tipkalo s dvije tipke Isporučuje se s pokrivnim tipkama mehanizma <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ● Pijesak ○ Bijela
1	0 698 00L	
1	0 698 09L	
1	0 696 18L	
10	0 695 11L	Sklopke 10 A - 250 V IP 55 - IK 08. Automatski priključci Sklopka izmjenična <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ● Pijesak ○ Bijela Sklopka izmjenična - s indikatorom Isporučena s 230 V~ lampicom koju je potrebno ožičiti sa sabirnicom <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ○ Bijela Sklopka izmjenična osvijetljena Isporučena s 230 V~ lampicom koju je potrebno ožičiti <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ○ Bijela Sklopka 2-polna Može se osvijetliti s lampicom Kat.br. 069496L (str. 40) Indikator postaje s lampicom Kat.br. 069498L (str. 40) koju je potrebno ožičiti sa sabirnicom <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ○ Bijela
10	0 698 01L	
10	0 698 08L	
10	0 696 11L	
5	0 695 12L	Sklopke 16 A - 250 V IP 55 - IK 08. Automatski priključci Sklopka izmjenična <ul style="list-style-type: none"> ● Siva Sklopka 2-polna <ul style="list-style-type: none"> ● Siva Sklopka 2-polna - s indikatorom <ul style="list-style-type: none"> ● Siva Isporučena s 230 V~ lampicom koju je potrebno ožičiti sa sabirnicom Sklopka izmjenična bez nule - s indikatorom IP 55 - IK 07 6 A 60 W min - 1500 W max Isporučena s 230 V~ lampicom <ul style="list-style-type: none"> ● Siva Beskontaktna sklopke 200 W LED - za rasvjetu <ul style="list-style-type: none"> ● Siva 1000 VA - za električnu bravicu za vrata <ul style="list-style-type: none"> ● Siva
5	0 698 02L	
5	0 696 12L	
5	0 695 13L	Serijske sklopke/tipkala - 10 A - 250 V IP 55 - IK 08. Automatski priključci Isporučuje se kao serijsko tipkalo Omogućuje stvaranje 3 funkcije: - serijska izmjenična sklopka - serijsko izmjenično tipkalo - izmjenična sklopka + tipkalo Serijska izmjenična sklopka ili serijsko izmjenično tipkalo <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ○ Bijela Osvijetljena serijska izmjenična sklopka ili serijsko izmjenično tipkalo Isporučena s 230 V~ lampicom koju je potrebno ožičiti <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ○ Bijela
5	0 698 03L	
5	0 696 13L	
10	0 695 30L	Sklopke 16 A - 250 V IP 55 - IK 08. Automatski priključci Sklopka izmjenična <ul style="list-style-type: none"> ● Siva Sklopka 2-polna <ul style="list-style-type: none"> ● Siva
10	0 698 27L	
10	0 696 27L	

Pakiranje	Kat.br.	Sklopke 16 A - 250 V
5	0 695 23L	IP 55 - IK 08. Automatski priključci Sklopka izmjenična <ul style="list-style-type: none"> ● Siva Sklopka 2-polna <ul style="list-style-type: none"> ● Siva Sklopka 2-polna - s indikatorom <ul style="list-style-type: none"> ● Siva Isporučena s 230 V~ lampicom koju je potrebno ožičiti sa sabirnicom Sklopka izmjenična bez nule - s indikatorom IP 55 - IK 07 6 A 60 W min - 1500 W max Isporučena s 230 V~ lampicom <ul style="list-style-type: none"> ● Siva Beskontaktna sklopke 200 W LED - za rasvjetu <ul style="list-style-type: none"> ● Siva 1000 VA - za električnu bravicu za vrata <ul style="list-style-type: none"> ● Siva
5	0 695 27L	
1	0 695 28L	
1	0 695 15L	Serijske sklopke/tipkala - 10 A - 250 V IP 55 - IK 08. Automatski priključci Isporučuje se kao serijsko tipkalo Omogućuje stvaranje 3 funkcije: - serijska izmjenična sklopka - serijsko izmjenično tipkalo - izmjenična sklopka + tipkalo Serijska izmjenična sklopka ili serijsko izmjenično tipkalo <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ○ Bijela Osvijetljena serijska izmjenična sklopka ili serijsko izmjenično tipkalo Isporučena s 230 V~ lampicom koju je potrebno ožičiti <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ○ Bijela
1	0 695 86L	
1	0 695 95L	
5	0 695 26L	Sklopke 16 A - 250 V IP 55 - IK 08. Automatski priključci Sklopka izmjenična <ul style="list-style-type: none"> ● Siva Sklopka 2-polna <ul style="list-style-type: none"> ● Siva
5	0 698 06L	
5	0 696 26L	
5	0 695 21L	Sklopka križna IP 55 - IK 07 <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ○ Bijela
5	0 696 20L	

Plexo™ mehanizmi IP 55

tipkala



Mehanizmi isporučeni s pokrivnom tipkom
Instalacija s nadžbuknim kutijama ili podžbuknim okvirima (str. 37)

Pakiranje	Kat.br.	Tipkala 10 A
		IP 55 - IK 08 Automatski priključci
		Tipkalo NO kontakt
10	0 695 40L	● Siva
10	0 698 10L	● Antracit
10	0 696 30L	○ Bijela
		Tipkalo NO kontakt - s indikatorom
5	0 695 33L	Isporučeno s 230 V~ lampicom koju je potrebno ožičiti sa sabirnicom ● Siva
		Osvjetljeno tipkalo NO kontakt
		Isporučeno s 230 V~ lampicom koju je potrebno ožičiti
5	0 695 42L	● Siva
5	0 698 13L	● Antracit
5	0 696 32L	○ Bijela
		Tipkalo preklopno
		NO + NC kontakt
5	0 695 41L	● Siva
5	0 698 41L	● Antracit
5	0 696 31L	○ Bijela
		Osvjetljeno tipkalo preklopno
		NO + NC kontakt Isporučeno s 230 V~ lampicom koju je potrebno ožičiti
5	0 695 36L	● Siva
5	0 698 16L	● Antracit
5	0 698 26L	● Pijesak
5	0 696 16L	○ Bijela
		Osvjetljeno tipkalo preklopno s nosačem oznaka
		NO + NC kontakt Isporučeno s 12 V~ lampicom koju je potrebno ožičiti Može se opremiti s 230 V~ lampicom Kat.br. 0 694 96L (str. 40)
5	0 695 44L	● Siva
5	0 698 14L	● Antracit
5	0 696 34L	○ Bijela

Plexo™ mehanizmi IP 55

key sklopke, stubišni automat and light sensitive switch



Mehanizmi isporučeni s pokrivnom tipkom
Instalacija s nadžbuknim kutijama ili podžbuknim okvirima (str. 37)

Pakiranje	Kat.br.	Sklopka s ključem 3 A - 250 V - Ronis n° 455
		Isporučena s 2 RONIS ključa n° 455 Ključevi se mogu maknuti u svim pozicijama 2 NO kontakta
1	0 695 34L	2 pozicije označene "0 - I" ● Siva
1	0 695 35L	3 pozicije označene "I - 0 - II" ● Siva
		Sklopka s ključem i tipkalo s ključem
		IP 20 - IK 07 10 A - 250 V Za opremanje s Euro bravicom Kat.br. 0 697 95
1	0 697 06L	Sklopka 2-položaja 1 kontakt - 2 pola Ključ se izvlači u centralnoj položaja ● Siva
1	0 697 05L	Tipkalo 3-položaja Changeover switch s OFF položaja ● Siva
1	0 697 95	Dodatni pribor Europska standardna bravica Ključ se izvlači u položaja 0 Isporučen s setom od 3 ključa
		Osvjetljeni stubišni automat 230 V~
		IP 55 - IK 07 Bez nule - 2-žice - vijčani spoj Mogućnost instalacije više automata u istom strujnom krugu Isporučen s lampicom Vremensko podešavanje: 25 s do 15 min. Maksimalna opterećenja: - 1000 W sa žarnom niti - 400 W halogene svjetiljke 130 V - 400 VA ELV halogene svjetiljke - 400 VA fluorescentne svjetiljke - 1840 W otporne krugove (grijanje)
1	0 695 04L	● Siva
1	0 698 04L	● Antracit
1	0 696 04L	○ Bijela
		Automatska sklopka sa svjetlosnim senzorom
		IP 55 - IK 08 Priključci s vijcima Za paljenje i/ili gašenje rasvjete prema uvjetima osvijetljenosti prostora (noć, dan) Isporučen u komadu, uključujući fotoelektričnu ćeliju Maksimalna opterećenja: - 1400 W sa žarnom niti - 500 VA fluorescentne cijevi - 200 VA LEDs Podesiv prag uključivanja osvijetljenja: 2 do 1500 lux Može se kombinirati sa svim nadžbuknim kutijama ili podžbuknim okvirima (str. 37)
1	0 695 17L	

Plexo™ mehanizmi IP 55

Utičnice, direktni spoj kabela i slijepo tipke



0 695 70L



0 695 50L



0 696 37L

Mehanizmi isporučeni s pokrivnom tipkom
Instalacija s nadžbuknim kutijama ili podžbuknim okvirima (str. 37)

Pakiranje	Kat.br.	Utičnice 16 A - 250 V~
10	0 695 70L	IP 55 - IK 08 2P+E - automatski priključci ● Siva ● Antracit ○ Bijela
10	0 698 71L	
10	0 696 40L	
10	0 695 71L	2P+E - priključci s vijcima ● Siva ● Antracit ○ Bijela
10	0 698 39L	
10	0 696 39L	
1	0 695 74L	2P+E - s bravicom - automatski priključci ● Siva

Pakiranje	Kat.br.	Predožičene utičnice 16 A - 250 V~
5	0 695 76L	Automatski priključci Ožičenje samo na 1 mjestu, mehanizma izrađen u jednom komadu 2 x 2P+E - horizontalna montaža ● Siva ● Antracit ○ Bijela
5	0 698 79L	
5	0 696 75L	
5	0 695 77L	2 x 2P+E - vertikalna montaža ● Siva
5	0 695 78L	3 x 2P+E - horizontalna montaža ● Siva

Pakiranje	Kat.br.	Utičnica za punjenje električnih bicikala i romobila
1	0 698 86L	IP 55 - IK 08 Automatski priključci Sa zaštitom za djecu Oznaka bicikla na zaštitnom poklopcu 2P+E - 16 A - 250 V ● Antracit

Pakiranje	Kat.br.	Utičnica za direktan spoj kabela
10	0 695 50L	IP 55 - IK 08 16 A - 250 V Isporučena s držačem kabela Ø5 do 13 mm (3 x 2,5²) ● Siva

Pakiranje	Kat.br.	Slijepo tipke
5	0 695 37L	Skrivaju slobodno mjesto Kompatibilne s nadžbuknim kutijama i podžbuknim okvirima ● Siva ● Antracit ● Pijesak ○ Bijela
5	0 698 37L	
5	0 698 47L	
5	0 696 37L	

Plexo™ mehanizmi IP 55

detektori pokreta



0 695 20L



0 401 49

Mehanizmi isporučeni s pokrivnom tipkom
Instalacija s nadžbuknim kutijama ili podžbuknim okvirima (str. 37)

Pakiranje Kat.br. **Detektori pokreta**

Pakiranje	Kat.br.	Detektori pokreta
1	0 695 20L	<p>Kompatibilnost s svim tipovima rasvjete IC tehnologija, kut detekcije 170° Domet 8 m Podesiva vremenska odgoda od 5 s do 30 min Prag osvjetljenja 5 do 1275 lux 4 nivoa podešenja osjetljivosti Potrošnja u stanju pripravnosti : 0.01 W</p> <p>Detektor, 2 žice, bez nule Snaga po tipu rasvjete : - LED: 2 do 100 W - Kompaktne fluorescentne : 2 do 100 W - Halogene, sa žarnom niti: 2 do 150 W - LEDs, CFLs, Halogen, fluo cijevi s feromagnetskim ili elektroničkim transformatorom: 2 do 150 VA Mogućnost instalacije do 3 detektora u paralelni rad Additional remote manual control possible with push button, 10 max. Može se povezati sa stubišnim automatom (str. 33)</p>
1	0 695 22L	<p>Detektor, 3 žice, s nulom Snaga po tipu rasvjete : - LED: 0 do 500 W - Kompaktne fluorescentne: 0 do 500 W - Halogene, sa žarnom niti: 0 do 2000 W - LEDs, CFLs, Halogen, fluo cijevi s feromagnetskim ili elektroničkim transformatorom: 0 do 1000 VA Mogućnost instalacije do 10 detektora u paralelni rad Dodatno ručno upravljanje moguće putem tipkala, 10 maks. Master/Slave funkcija (10 slaves maks. za 1 master)</p>
1	0 401 49	<p>Aktivni kompenzator Osigurava kompatibilnost 2-žičnih elektroničkih uređaja za kontrolu rasvjete sa svim dostupnim vrstama opterećenja (LED, kompaktne fluorescentne lampe, ELV halogene lampe s elektroničkom ili feromagnetskom prigušnicom, 230 V halogene lampe, fluorescentne cijevi, lampe sa žarnom niti) Potrošnja u stanju mirovanja: 1.2 W</p>

Plexo™ mehanizmi IP 55

kontrola za rolete i grijanje



0 696 29L



0 695 08L

Mehanizmi isporučeni s pokrivnom tipkom
Instalacija s nadžbuknim kutijama ili podžbuknim okvirima (str. 37)

Pakiranje Kat.br. **Upravljanje roletama**

Pakiranje	Kat.br.	Upravljanje roletama
1	0 695 38L	<p>IP 55 - IK 06 Sklopka Za upravljanje od 6 A - 250 V - 500 W maks. rolete, zavjese ili baldahin motori</p> <p>● Siva ● Antracit ○ Bijela</p> <p>Tipkalo Za upravljanje od 6 A - 250 V - 500 W maks. rolete, zavjese ili baldahin motori</p> <p>● Siva ○ Bijela</p>
1	0 698 98L	
1	0 696 29L	
1	0 695 39L	<p>Elektronički sobni termostat IP 55 - IK 07 - 250 V~ Osigurava regulaciju temperature u radnim prostorima ili posebnim namjenama (npr. laboratoriji, staklenici, itd.) Raspon podešavanja 10°C do 30°C Opremljen s tipkom za ljeeto/zima funkciju</p> <p>● Siva</p>
1	0 696 38L	
1	0 695 08L	<p>● Siva</p>

Plexo™ mehanizmi IP 55

podatkovne i TV utičnice, adapteri, sklopke za nužni isklon i pilot svjetla



Mehanizmi isporučeni s pokrivnom tipkom
Instalacija s nadžbuknim kutijama ili podžbuknim okvirima (str. 37)

Pakiranje	Kat.br.	Utičnice RJ 45
		IP 55 (sa spuštenim poklopcem) - IK 08 ● Siva
5	0 695 59L	 Cat. 6 _A - STP Cat. 6 ^e - FTP Cat. 6 - UTP
5	0 695 69L	
5	0 695 61L	
		Utičnice TV
		IP 55 - IK 08 Za DAB+, DVBT i satelit UHD TV kompatibilna Klasa A zaštićena zvijezda LTE Ready (4G zaštita) Preporučljivi koaksijalni kabel: 17 VATC Ožičenje zvijezda (1 utičnica = 1 antena ili razdjelnik) U skladu s EN 50083-4 i EN 50083-2 EU direktiva
1	0 695 58L	TV-R-SAT ● Siva
		Adapteri za 2-modula Mosaic mehanizme
		Može se opremiti s 2-modula Mosaic mehanizmima (osim onih specifične dubine) kako bi dobili IP 55 ožičenje
10	0 695 80L	Adapter s transparentnim poklopcem IP 55 - IK 08 ● Siva ● Antracit ● Pijesak ○ Bijela
10	0 698 80L	
10	0 698 38L	
10	0 696 95L	
10	0 695 79L	Adapter s poklopcem za zaključavanje IP 55 - IK 08 Zaključavanje s posebnim alatom Kat.br. 0 919 45 ● Siva ● Antracit
10	0 698 45L	
10	0 695 84L	Adapter u boji mehanizma IP 55 - IK 08 ● Siva ● Antracit ○ Bijela
10	0 698 30L	
10	0 696 84L	
10	0 695 82L	Adapter bez poklopca (IP 20) ● Siva
1	0 695 81L	Adapter za utičnice RJ 45 Omogućuje IP 44 kad je kabel već spojen ● Siva








Pakiranje	Kat.br.	Adapteri za 2-modula Mosaic mehanizme (nastavak)
10	0 695 87L	Adapter s fleksibilnom membranom Omogućuje instalaciju 2-modula Mosaic mehanizama (osim onih sa specifičnom dubinom) i kontrolu uređaja putem fleksibilne membrane zadržavajući IP 55 zaštitu ● Siva
		Dodatni pribor
1	0 919 45	Specijalni alat za antivandal mehanizme Locking tool for adaptere Kat.br. 0 695 79L and 0 698 45L To be used to remove/tighten vandal-proof screws
10	0 395 98	Flomaster neizbrisivi Crne boje Neizbrisivi za označavanje
		Sklopke za nužni isklon 3 A - 250 V~
		IP 55 - IK 07 Isporučena s oznakom na 4 jezika Žuta boja pokrivne tipke, crveni gumb
1	0 695 47L	 Tipkalo za nužni isklon 1 NC kontakt 1-polna
1	0 695 48L	 Tipkalo za nužni isklon s ključem NO + NC kontakt Isporučena sa 2 RONIS ključa n°455 Ključ se miče u položaju 0
1	0 695 49L	 Tipkalo za nužni isklon - 1/4 okreta NO + NC kontakt
		Adapter za Osmoz mehanizme
1	0 695 68L	 Za montažu Ø 22 mm Osmoz mehanizama ● Siva
		Osvjetljeni modul
		IP 55 - IK 08
10	0 695 83L	Osvjetljeni modul Mehaniizam s integriranom LED 2 nivoa snage (0.2 W ili 1 W) Priključci s vijcima Za opremanje s difuzorom difuzorima Kat.br. 0 695 88L/89L/90L/91L ● Siva/Bijela
		Difuzori za osvjetljeni modul
		Siva/Bijela
5	0 695 88L	 ● Prozirna ● Zelena ● Narančasta ● Crvena
5	0 695 89L	
5	0 695 90L	
5	0 695 91L	





Plexo™ mehanizmi IP 55

nadžbukne kutije i podžbukni okviri



Za opremanje s Plexo mehanizmima (str. 32 do 35)

Pakiranje	Kat.br.	1-struka nadžbukna kutija s membranskom uvodnicom
10	0 696 51L	<p>Opremljena membranskim uvodnicama 2 membranske uvodnice 1 ulaz</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ● Pijesak ○ Bijela
10	0 696 01L	
10	0 698 63L	
10	0 696 89L	
		2-struka i 3-struka nadžbukna kutija s membranskom uvodnicom
		<p>Nema odvajanja između odjeljaka kako bi se olakšale operacije kabliranja i omogućila instalacija unaprijed ožičenih utičnica</p>
		2-struka - horizontalna ili vertikalna montaža
		<p>3 membranske uvodnice 1 ulaz 1 membranska uvodnica 2 ulaza</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ● Pijesak ○ Bijela
5	0 696 72L	
5	0 696 02L	
5	0 698 67L	
5	0 696 90L	
		3-struka - horizontalna ili vertikalna montaža
		<p>4 membranske uvodnice 1 ulaz 1 membranska uvodnica 2 ulaza</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ○ Bijela
5	0 696 80L	
5	0 696 03L	
5	0 696 88L	
		Nadžbukne kutije sa uvodnicama
10	0 696 52L	<p>1-struka, 1 ulaz - PG 16</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Siva
10	0 696 56L	<p>1-struka, 1 ulaz - ISO 20</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ○ Bijela
10	0 696 28L	
10	0 696 86L	
10	0 698 46L	<p>1-struka, 2 ulaza - ISO 20</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Siva
		2-struka, 2 ulaza - ISO 20
		<p>Za horizontalnu ili vertikalnu montažu mounting Uvodnica za 2 kabla se može pozicionirati na više mjesta na nadžbuknoj kutiji</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ○ Bijela
5	0 696 68L	
5	0 696 10L	
5	0 698 66L	

Pakiranje	Kat.br.	Podžbukni okviri za montažu
		<p>Za ugradnju u podžbukne kutije njemačkog standarda</p>
		1-struki
		<p>Može se opremiti s nožicama Kat.br. 0 697 96L/97L</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ● Pijesak ○ Bijela
10	0 696 81L	
10	0 696 06L	
10	0 698 90L	
10	0 696 92L	
		1-struki - s nožicama
		 <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ○ Bijela
10	0 696 82L	
10	0 696 09L	
10	0 696 93L	
		2-struki - horizontalna ili vertikalna montaža
		<p>71 mm centri za fiksiranje</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ● Pijesak ○ Bijela
5	0 696 83L	
5	0 696 07L	
5	0 698 53L	
5	0 696 94L	
		3-struki - horizontalna ili vertikalna montaža
		<p>71 mm centri za fiksiranje</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Siva ● Antracit ○ Bijela
5	0 696 87L	
5	0 696 08L	
5	0 696 98L	
		Nožice
50	0 697 96L	<p>Set od 2 nožice + 1 dodatni pribor Standardne nožice Duge nožice</p>
50	0 697 97L	



Legrand Bosna i Hercegovina

Legrand SNC

Džemala Bijedića 129
71 000 Sarajevo

E-mail: legrand@legrand.ba
www.legrand.ba



Legrand Hrvatska

Legrand d.o.o.

Planinska 13 A
10 000 Zagreb Hrvatska

E-mail: legrand@legrand.hr
www.legrand.hr